

OŚWIETLENIE LED

OPRAWY PRZEMYSŁOWE

LAMPY ULICZNE

LISTWY

NAŚWIETLACZE

TRACKLIGHT



DOWNLIGHT

LINIE ŚWIETLNE

ŚWIETLÓWKI

PANELE

PLAFONY

AKCESORIA

ooodelux
LIGHTING SOLUTIONS

www.ooodelux.pl

FIRMA

OOODELUX to marka, która śmiało wychodzi naprzeciw potrzebom XXI wieku. Została stworzona by sprostać wymaganiom i potrzebom każdego klienta. Naszym celem jest dostarczenie produktów najwyższej jakości, które znajdą wszechstronne zastosowanie w Państwa otoczeniu. Nasza oferta innowacyjnego oświetlenia LED to przede wszystkim produkty oświetleniowe i dekoracyjne oparte o nowoczesne, energooszczędne i ekologiczne technologie. Proponujemy szeroką gamę produktów OOODELUX:

- oświetlenia wewnętrznego
- zewnętrznego budynków
- oświetlenia ulic, parków, parkingów
- oświetlenie hal produkcyjnych
- oświetlenie magazynów wysokiego składowania
- oświetlenie sklepów, sal sprzedaży
- oświetlenie pomieszczeń biurowych oraz sal konferencyjnych

SPIIS TREŚCI

DOWNLIGHT	str. 3
TRACKLIGHT	str. 11
ŚWIETLÓWKI	str. 15
LISTWY	str. 17
LINIE ŚWIETLNE	str. 21
OPRAWY PRZEMYSŁOWE	str. 23
LAMPY ULICZNE	str. 29
NAŚWIETLACZE	str. 32
PANELE/PLAFONY	str. 35
AKCESORIA	str. 37



DOWNLIGHT



PLC-1180-20



DANE TECHNICZNE :


Model	Moc	Barwa	Strumień świetlny	Trwałość
PLC-1180-20 WW	20 W	WW	2590 lm	>50 000 h
PLC-1180-20 NW	20 W	NW	2590 lm	>50 000 h

WW	NW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 20 IP 44	CE
----	----	----------------	-----	------	----------------	----

CECHY PRODUKTU :

- stosowana do montażu w sufitach podwieszanych
- bardzo praktyczny sposób skierowania strumienia świetlnego w dowolne miejsce
- nawet do 70% oszczędności energii
- znakomicie nadaje się do oświetlania wystaw sklepowych i dekoracji, biur oraz pomieszczeń przemysłowych
- źródło światła i zasilacz renomowanej firmy TRIDONIC

WYMIARY :

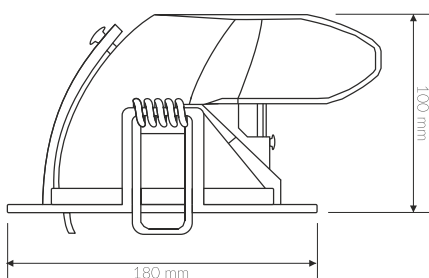

PLC-1180-30

DANE TECHNICZNE :


Model	Moc	Barwa	Strumień świetlny	Trwałość
PLC-1180-30 WW	30 W	WW	3670 lm	>50 000 h
PLC-1180-30 NW	30 W	NW	3670 lm	>50 000 h

WW	NW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 20 IP 44	CE
----	----	----------------	-----	------	----------------	----

CECHY PRODUKTU :

- stosowana do montażu w sufitach podwieszanych
- bardzo praktyczny sposób skierowania strumienia świetlnego w dowolne miejsce
- nawet do 70% oszczędności energii
- znakomicie nadaje się do oświetlania wystaw sklepowych i dekoracji, biur oraz pomieszczeń przemysłowych
- źródło światła i zasilacz renomowanej firmy TRIDONIC

WYMIARY :

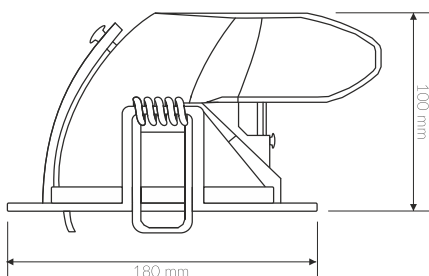

PLC-1180-30 MEAT+

DANE TECHNICZNE :


Model	Moc	Barwa	Strumień świetlny	Trwałość
PLC-1180-30 MEAT+	30 W	Dedykowana do oświetlania mięsa	2850 lm	>50 000 h

MIĘSO	230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 20 IP 44	CE
-------	----------------	-----	------	----------------	----

CECHY PRODUKTU :

- stosowana do montażu w sufitach podwieszanych
- bardzo praktyczny sposób skierowania strumienia świetlnego w dowolne miejsce
- nawet do 70% oszczędności energii
- znakomicie nadaje się do oświetlania wystaw sklepowych i dekoracji, biur oraz pomieszczeń przemysłowych
- źródło światła i zasilacz renomowanej firmy TRIDONIC

WYMIARY :

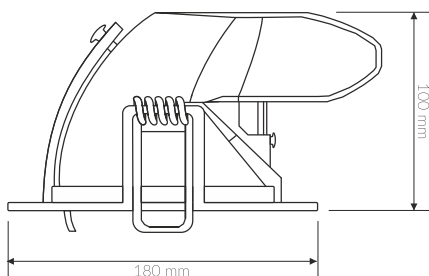

PLC-1190-35 GOLD+ / FRESH+



DANE TECHNICZNE :


Model	Moc	Barwa	Strumień świetlny	Trwałość
PLC-1190-35 GOLD+/FRESH+	35 W	Dedykowana do oświetlania pieczywa i warzyw	3150 lm	>50 000 h

PIECZYWO	WARZYWA	230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 20 IP 44	CE
----------	---------	----------------	-----	------	----------------	----

CECHY PRODUKTU :

- stosowana do montażu w sufitach podwieszanych
- bardzo praktyczny sposób skierowania strumienia świetlnego w dowolne miejsce
- nawet do 70% oszczędności energii
- znakomicie nadaje się do oświetlania wystaw sklepowych i dekoracji, biur oraz pomieszczeń przemysłowych
- źródło światła i zasilacz renomowanej firmy TRIDONIC

WYMIARY :

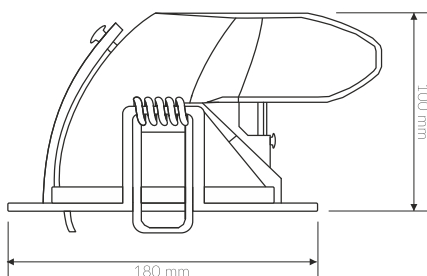

PLC-0460-30




DANE TECHNICZNE :

Model	Moc	Barwa	Strumień świetlny	Trwałość
PLC-0460-10	10 W	WW NW	1220 lm	>50 000 h
PLC-0460-20	20 W	WW NW	2440 lm	>50 000 h
PLC-0460-30	30 W	WW NW	3680 lm	>50 000 h

WW	NW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 20 IP 44	CE
----	----	----------------	-----	------	----------------	----

WYMIARY :

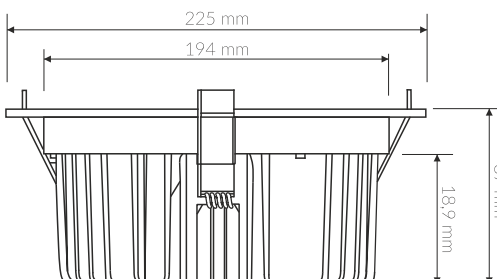

CECHY PRODUKTU :

- stosowana do montażu w sufitach podwieszanych
- ukierunkowany w dół strumień świetlny doskonale oświetla wszystkie powierzchnie
- nawet do 70% oszczędności energii
- znakomicie nadaje się do oświetlania wystaw sklepowych i dekoracji, biur oraz pomieszczeń przemysłowych
- źródło światła i zasilacz renomowanej firmy TRIDONIC

PLC-1260-20

DANE TECHNICZNE :


Model	Moc	Barwa	Strumień świetlny	Trwałość
PLC-1260-20	20 W	WW NW	2480 lm	>50 000 h
PLC-1260-30	30 W	WW NW	3540 lm	>50 000 h

WW	NW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 20	CE
----	----	----------------	-----	------	-------	----

CECHY PRODUKTU :

- regulacja kąta świecenia o 80 stopni - bardzo praktyczny sposób skierowania strumienia świetlnego
- nawet do 70% oszczędności energii
- znakomicie nadaje się do oświetlania wystaw sklepowych i dekoracji, biur oraz pomieszczeń przemysłowych
- zasilacz renomowanej firmy TRIDONIC

WYMIARY :

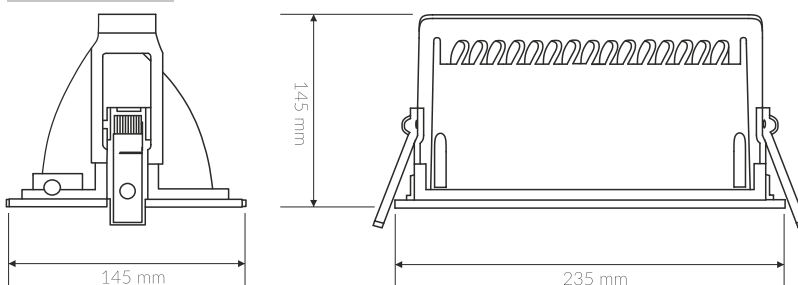

PLC-1670-20



DANE TECHNICZNE :


Model	Moc	Barwa	Strumień świetlny	Trwałość
PLC-1670-20	20 W	WW NW	2400 lm	>50 000 h
PLC-1670-30	30 W	WW NW	3230 lm	>50 000 h

WW	NW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 20	CE
----	----	----------------	-----	------	-------	----

CECHY PRODUKTU :

- oprawa stosowana do montażu w sufitach podwieszanych
- źródło światła i zasilacz firmy TRIDONIC
- nawet do 70% oszczędności energii
- oprawa stosowana do oświetlania sklepów, marketów, galerii handlowych oraz pomieszczeń biurowych i przemysłowych

WYMIARY :

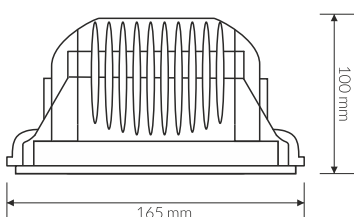

PLC-1641-20



DANE TECHNICZNE :


Model	Moc	Barwa	Strumień świetlny	Trwałość
PLC-1641-20	20 W	WW NW	2360 lm	>50 000 h
PLC-1641-30	30 W	WW NW	3190 lm	>50 000 h

WW	NW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 20	CE
----	----	----------------	-----	------	-------	----

CECHY PRODUKTU :

- oprawa stosowana w sufitach podwieszanych
- źródło światła i zasilacz firmy TRIDONIC
- nawet do 70% oszczędności energii
- oprawa stosowana do oświetlania sklepów, marketów, galerii handlowych oraz pomieszczeń biurowych i przemysłowych
- możliwość regulacji skierowania strumienia świetlnego w zakresie 60°, za pomocą ruchomej części obudowy

WYMIARY :

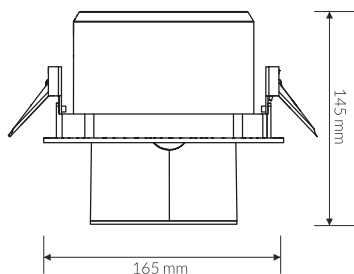

PLC-1770-20



DANE TECHNICZNE :


Model	Moc	Barwa	Strumień świetlny	Trwałość
PLC-1770-20	20 W	WW NW	2340 lm	>50 000 h
PLC-1770-30	30 W	WW NW	3160 lm	>50 000 h

WW	NW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 20	CE
----	----	----------------	-----	------	-------	----

CECHY PRODUKTU :

- oprawa stosowana do montażu w sufitach podwieszanych
- źródło światła i zasilacz firmy TRIDONIC
- nawet do 70% oszczędności energii
- oprawa stosowana do oświetlania sklepów, marketów, galerii handlowych oraz pomieszczeń biurowych i przemysłowych

WYMIARY :



PLC-1642-20



DANE TECHNICZNE :


Model	Moc	Barwa	Strumień świetlny	Trwałość
PLC-1642-20	20 W	WW NW	2360 lm	>50 000 h
PLC-1642-30	30 W	WW NW	3190 lm	>50 000 h

WW	NW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 20	CE
----	----	----------------	-----	------	-------	----

CECHY PRODUKTU :

- oprawa stosowana do montażu w sufitach podwieszanych
- źródło światła i zasilacz firmy TRIDONIC
- regulacja skierowania strumienia świetlnego za pomocą ruchomej części obudowy
- oprawa stosowana do oświetlania sklepów, marketów, galerii handlowych oraz pomieszczeń biurowych i przemysłowych

WYMIARY :

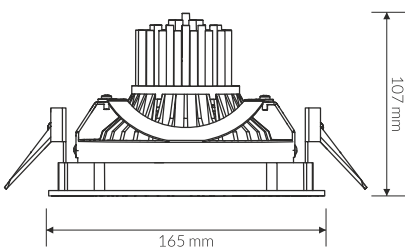

PLC-1220-20




DANE TECHNICZNE :

Model	Moc	Barwa	Strumień świetlny	Trwałość
PLC-1220-20	20 W	WW NW	2400 lm	>50 000 h
PLC-1220-30	30 W	WW NW	3230 lm	>50 000 h

WW	NW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 20	CE
----	----	----------------	-----	------	-------	----

CECHY PRODUKTU :

- oprawa stosowana do montażu w sufitach podwieszanych
- źródło światła i zasilacz firmy TRIDONIC
- nawet do 70% oszczędności energii
- oprawa stosowana do oświetlania sklepów, marketów, galerii handlowych oraz pomieszczeń biurowych i przemysłowych



PLC-1210-20



DANE TECHNICZNE :

Model	Moc	Barwa	Strumień świetlny	Trwałość
PLC-1210-10	10 W	WW NW	1150 lm	>50 000 h
PLC-1210-15	15 W	WW NW	1620 lm	>50 000 h

WW	NW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 20	CE
----	----	----------------	-----	------	-------	----

CECHY PRODUKTU :

- oprawa stosowana do montażu w sufitach podwieszanych
- nawet do 70% oszczędności energii
- oprawa stosowana do oświetlania sklepów, marketów, galerii handlowych oraz pomieszczeń biurowych i przemysłowych



PLC-1620-20




DANE TECHNICZNE :

Model	Moc	Barwa	Strumień świetlny	Trwałość
PLC-1620-20	20 W	WW NW	2300 lm	>50 000 h
PLC-1620-30	30 W	WW NW	3200 lm	>50 000 h

WW	NW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 20	CE
----	----	----------------	-----	------	-------	----

CECHY PRODUKTU :

- oprawa stosowana do montażu w sufitach podwieszanych
- źródło światła i zasilacz firmy TRIDONIC
- nawet do 70% oszczędności energii
- oprawa stosowana do oświetlania sklepów, marketów, galerii handlowych oraz pomieszczeń biurowych i przemysłowych

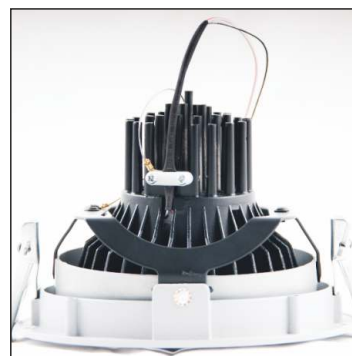

TRACKLIGHT

PLC-3430-25



DANE TECHNICZNE :

Model	Moc	Barwa	Strumień świetlny	Trwałość
PLC3430-25	25 W	WW NW	1880 lm	>50 000 h
PLC-3430-35	35 W	WW NW	2640 lm	>50 000 h
PLC-3430-45	45 W	WW NW	3395 lm	>50 000 h

WW	NW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 20	CE
----	----	----------------	-----	------	-------	----

CECHY PRODUKTU :

- tracklight LED powszechnie stosowany w oświetlaniu ekspozycji sklepowych, witryn, wystaw oraz innych powierzchni handlowych
- wysoki współczynnik oddania barw powodują wiernie odwzorowanie naturalnych kolorów i zwiększa atrakcyjność oświetlanych produktów



PLC-1242-20



DANE TECHNICZNE :

Model	Moc	Barwa	Strumień świetlny	Trwałość
PLC-1242-20	20 W	WW NW	2415 lm	>50 000 h
PLC-1242-30	30 W	WW NW	3260 lm	>50 000 h

WW	NW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 20	CE
----	----	----------------	-----	------	-------	----

CECHY PRODUKTU :

- tracklight LED powszechnie stosowany w oświetlaniu ekspozycji sklepowych, witryn, wystaw oraz innych powierzchni handlowych
- wysoki współczynnik oddania barw powodują wiernie odwzorowanie naturalnych kolorów i zwiększa atrakcyjność oświetlanych produktów
- źródło światła i zasilacz firmy TRIDONIC



PLC-1241-20



DANE TECHNICZNE :

Model	Moc	Barwa	Strumień świetlny	Trwałość
PLC-1241-20	20 W	WW NW	2350 lm	>50 000 h
PLC-1241-30	30 W	WW NW	3200 lm	>50 000 h

WW	NW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 20	CE
----	----	----------------	-----	------	-------	----

CECHY PRODUKTU :

- tracklight LED powszechnie stosowany w oświetlaniu ekspozycji sklepowych, witryn, wystaw oraz innych powierzchni handlowych
- wysoki współczynnik oddania barw powodują wiernie odwzorowanie naturalnych kolorów i zwiększa atrakcyjność oświetlanych produktów
- źródło światła i zasilacz firmy TRIDONIC



PLC-1240-20



DANE TECHNICZNE :

Model	Moc	Barwa	Strumień świetlny	Trwałość
PLC-1240-20	20 W	WW NW	2415 lm	>50 000 h
PLC-1240-30	30 W	WW NW	3260 lm	>50 000 h

WW	NW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 20	CE
----	----	----------------	-----	------	-------	----

CECHY PRODUKTU :

- tracklight LED powszechnie stosowany w oświetlaniu ekspozycji sklepowych, witryn, wystaw oraz innych powierzchni handlowych
- wysoki współczynnik oddania barw powodują wiernie odwzorowanie naturalnych kolorów i zwiększa atrakcyjność oświetlanych produktów
- źródło światła i zasilacz firmy TRIDONIC



PLC-3430-30



DANE TECHNICZNE :

Model	Moc	Barwa	Strumień świetlny	Trwałość
PLC-3430-30	30 W	NW CW	2280 lm	>50 000 h

NW	CW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 20	CE
----	----	----------------	-----	------	-------	----

CECHY PRODUKTU :

- tracklight LED powszechnie stosowany w oświetlaniu ekspozycji sklepowych, witryn, wystaw oraz innych powierzchni handlowych
- wysoki współczynnik oddania barw powodują wiernie odwzorowanie naturalnych kolorów i zwiększa atrakcyjność oświetlanych produktów



PLC-3430-23



DANE TECHNICZNE :

Model	Moc	Barwa	Strumień świetlny	Trwałość
PLC-3430-23	23 W	WW NW CW	2000 lm	>50 000 h

WW	NW	CW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 20	CE
----	----	----	----------------	-----	------	-------	----

CECHY PRODUKTU :

- tracklight LED powszechnie stosowany w oświetlaniu ekspozycji sklepowych, witryn, wystaw oraz innych powierzchni handlowych
- wysoki współczynnik oddania barw powodują wiernie odwzorowanie naturalnych kolorów i zwiększa atrakcyjność oświetlanych produktów

ŚWIETŁÓWKI

ZSL-001



DANE TECHNICZNE :


Model	Moc	Barwa	Strumień świetlny	Długość
ZSL-001	9 W	NW	1008 lm	60 cm

NW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	G13	T8	CE
----	----------------	-----	------	-----	----	----

CECHY PRODUKTU :

- wysokiej jakości świetlówka wykorzystująca diody SMD3528
- wysoki współczynnik oddania barw $Ra > 80$
- obrotowa końcówka z pinami - regulacja w zakresie 180 stopni
- stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych świetlówek fluorescencyjnych

WYMIARY :

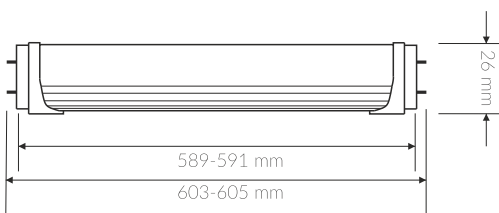

ZSL-004

DANE TECHNICZNE :


Model	Moc	Barwa	Strumień świetlny	Długość
ZSL-004	25 W	NW	2800 lm	120 cm

NW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	G13	T8	CE
----	----------------	-----	------	-----	----	----

CECHY PRODUKTU :

- wysokiej jakości świetlówka wykorzystująca diody SMD3528
- wysoki współczynnik oddania barw $R_a > 80$
- obrotowa końcówka z pinami - regulacja w zakresie 180 stopni
- stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych świetlówek fluorescencyjnych
- rodzaj klosza do wyboru: mleczny lub transparentny

WYMIARY :

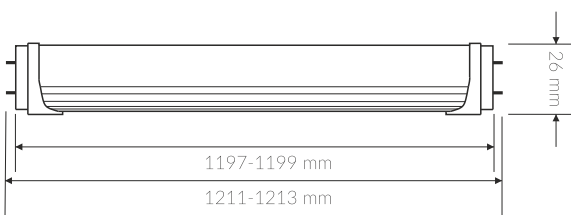

ZSL-007

DANE TECHNICZNE :


Model	Moc	Barwa	Strumień świetlny	Długość
ZSL-007	30 W	WW NW CW	3360 lm	150 cm

WW	NW	CW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	G13	T8	CE
----	----	----	----------------	-----	------	-----	----	----

CECHY PRODUKTU :

- wysokiej jakości świetlówka wykorzystująca diody SMD3528
- wysoki współczynnik oddania barw $R_a > 80$
- obrotowa końcówka z pinami - regulacja w zakresie 180 stopni
- stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych świetlówek fluorescencyjnych
- rodzaj klosza do wyboru: mleczny lub transparentny

WYMIARY :

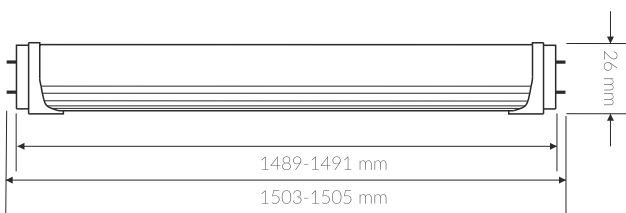



LISTWA TM-T5




DANE TECHNICZNE :

Model	Moc	Barwa	Klosz	Strumień świetlny
TM-T5-3M-14	14 W	WW NW CW	mleczny	1350 lm
TM-T5-3T-14	14 W	WW NW CW	transparentny	1450 lm

WW	NW	CW	$\frac{24V}{DC}$	LED	RoHS	IP 44	CE
----	----	----	------------------	-----	------	-------	----

CECHY PRODUKTU :

- listwa emituje bardzo intensywne światło i znakomicie oświetla pożądaną powierzchnię
- proponujemy także wybór rodzaju klosza: transparentny lub mleczny
- niski poziom wydzielania ciepła. Brak promieniowania UV/IR
- do zasilania niezbędny jest zewnętrzny zasilacz



OŚWIETLENIE PIECZYWA

DANE TECHNICZNE :

Model	Moc	Barwa	Klosz	Strumień świetlny
PFB3-M	4 W	Dedykowana do oświetlenia pieczywa	mleczny	320 lm
PFB3-C			transparentny	360 lm
PFB6-M	9 W		mleczny	720lm
PFB6-C			transparentny	810lm
PFB9-M	13 W		mleczny	1100 lm
PFB9-C			transparentny	1220 lm
PFB12-M	18 W		mleczny	1500 lm
PFB12-C			transparentny	1670 lm
PFB15-M	22 W		mleczny	1800 lm
PFB15-C			transparentny	2000 lm

CECHY PRODUKTU :

- emituje żółtą barwę poprawiając naturalny kolorystyczny wygląd produktów
- odpowiednie dopasowanie oświetlenia pozwoli zauważyć przez klientów doskonałą jakość towarów
- do zasilania niezbędny jest zewnętrzny zasilacz

PIECZYWO	24 V DC	LED	RoHS	IP 40	CE
----------	------------	-----	------	-------	----

OŚWIETLENIE WARZYW

DANE TECHNICZNE :

Model	Moc	Barwa	Klosz	Strumień świetlny
PFG3-M	4 W	Dedykowana do oświetlenia warzyw	mleczny	340 lm
PFG3-C			transparentny	380 lm
PFG6-M	9 W		mleczny	765 lm
PFG6-C			transparentny	855 lm
PFG9-M	13 W		mleczny	1105 lm
PFG9-C			transparentny	1235 lm
PFG12-M	18 W		mleczny	1530 lm
PFG12-C			transparentny	1710 lm
PFG15-M	22 W		mleczny	1870 lm
PFG15-C			transparentny	2090 lm

CECHY PRODUKTU :

- listwa LED dedykowana do oświetlania warzyw i owoców
- oświetlany towar ma całkowicie skupiać uwagę kupujących
- fundamentalne znaczenie ma barwa światła, która ma na celu odzwierciedlać i podkreślać naturalne kolory produktów
- do zasilania niezbędny jest zewnętrzny zasilacz

WARZYWA	24 V DC	LED	RoHS	IP 40	CE
---------	------------	-----	------	-------	----

OŚWIETLENIE MIĘSA



DANE TECHNICZNE :

Model	Moc	Barwa	Klosz	Strumień świetlny
PFM3-M	4 W	Dedykowana do oświetlenia produktów mięsnych	mleczny	320 lm
PFM3-C			transparentny	360 lm
PFM6-M	9 W		mleczny	720lm
PFM6-C			transparentny	810lm
PFM9-M	13 W		mleczny	1100 lm
PFM9-C			transparentny	1220 lm
PFM12-M	18 W		mleczny	1500 lm
PFM12-C			transparentny	1670 lm
PFM15-M	22 W		mleczny	1800 lm
PFM15-C			transparentny	2000 lm

CECHY PRODUKTU :

- źródło światła produktu emituje specjalną różową barwę uwydatniając w ten sposób czerwienie
- wyroby mięsne dzięki zastosowaniu tego typu oświetlenia wyglądają jeszcze bardziej świeżo, atrakcyjniej i uwydatniają wszystkie swoje walory
- do zasilania niezbędny jest zewnętrzny zasilacz

MIĘSO

24 V
DC

LED

RoHS

IP 40



OŚWIETLENIE NABIAŁU



DANE TECHNICZNE :

Model	Moc	Barwa	Klosz	Strumień świetlny
PFD3-M	4 W	Dedykowana do oświetlenia nabiału	mleczny	360 lm
PFD3-C			transparentny	400 lm
PFD6-M	9 W		mleczny	810 lm
PFD6-C			transparentny	900 lm
PFD9-M	13 W		mleczny	1170 lm
PFD9-C			transparentny	1300 lm
PFD12-M	18 W		mleczny	1620 lm
PFD12-C			transparentny	1800 lm
PFD15-M	22 W		mleczny	1980 lm
PFD15-C			transparentny	2200 lm

CECHY PRODUKTU :

- emitowana barwa - biała zimna, idealnie nadaje się do oświetlania tego typu towarów
- strumień światła podkreśla wszystkie szczegóły eksponowanych produktów i przyciąga uwagę kupujących
- świetne rozwiązanie do oświetlenia regałów i witryn chłodniczych z nabiałem
- do zasilania niezbędny jest zewnętrzny zasilacz

NABIAŁ

24 V
DC

LED

RoHS

IP 40



OŚWIETLENIE OPAKOWAŃ PRODUKTOWYCH

DANE TECHNICZNE :



CECHY PRODUKTU :

- biała łagodna barwa światła
- nie nagrzewa się, nie wpływa na jakość sprzedawanych towarów
- produkt nie zawiera materiałów i substancji niebezpiecznych
- do zasilania niezbędny jest zewnętrzny zasilacz

Model	Moc	Barwa	Klosz	Strumień świetlny
PFE3-M.	4 W	Dedykowana do oświetlenia produktów pakowanych	mleczny	320 lm
PFE3-C			transparentny	360 lm
PFE6-M.	9 W		mleczny	720 lm
PFE6-C			transparentny	810 lm
PFE9-M.	13 W		mleczny	1040 lm
PFE9-C			transparentny	1170 lm
PFE12-M.	18 W		mleczny	1440 lm
PFE12-C			transparentny	1620 lm
PFE15-M.	22 W		mleczny	1760 lm
PFE15-C			transparentny	1980 lm

PRODUKTY
PAKOWANE

24 V
DC

LED

RoHS

IP 40



AKCESORIA DODATKOWE



LINIA ŚWIETLNA



OS-T20



DANE TECHNICZNE :

Model	Moc	Barwa	Długość modułu	Strumień świetlny
OS-T20-01	40 W	WW NW CW	1200 mm	3800 lm
OS-T20-04	60 W	WW NW CW	1200 mm	6000 lm
OS-T20-08	60 W	WW NW CW	1500 mm	6000 lm

WW	NW	CW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 42	CE
----	----	----	----------------	-----	------	-------	----

CECHY PRODUKTU :

- kolejne oprawy bezpośrednio są ze sobą połączone za pomocą specjalnego łącznika, bez konieczności okablowania
- w pełni dostosowana oprawa do sal sprzedaży, sklepów, makietów, galerii handlowych i innych powierzchni użytku komercyjnego

LINIA ŚWIETLNA




DANE TECHNICZNE :


Model	Moc	Barwa	Długość modułu	Strumień świetlny
LL-004	16 W	WW NW CW	570 mm	2080 lm
LL-005	26 W	WW NW CW	570 mm	3380 lm
LL-006	32 W	WW NW CW	570 mm	4160 lm
LL-001	40 W	WW NW CW	1416 mm	5200 lm
LL-002	65 W	WW NW CW	1416 mm	8450 lm
LL-003	80 W	WW NW CW	1416 mm	10400 lm

CECHY PRODUKTU :


- bardzo wysoka skuteczność świetlna 130 lm/W
- w pełni dostosowana do sal sprzedaży, sklepów, marketów, galerii handlowych i innych powierzchni użytku komercyjnego
- siedem różnych soczewek optycznych, pozwalające manipulować zasięgiem i kątem świecenia
- przy projektowaniu linii świetlnej do wyboru moduły o różnej mocy i długości
- opcja instalacji systemu ze sterowaniem DALI lub 1-10V
- 3 kolory obudowy: czarny, szary oraz biały




SOCZEWKI O RÓŻNYM KĄCIE ROZSYŁU ŚWIATŁA :




OSTRY




WĄSKI




SZEROKI




RÓWNOMIERNY



JEDNOSTRONNY
PRAWY






JEDNOSTRONNY
LEWY



DWUSTRONNY

MODUŁ TRACKLIGHT :

- System linii świetlnej w razie wymagań klienta i miejsca zastosowania wyposażony może być w specjalny adapter do montażu oświetlenia typu tracklight

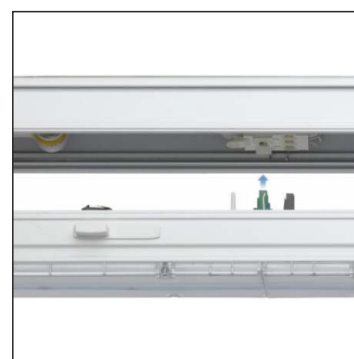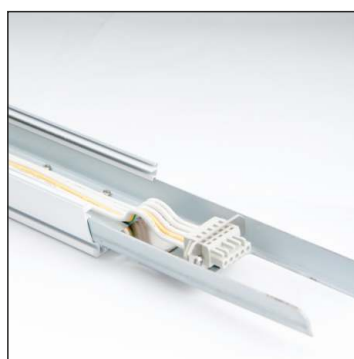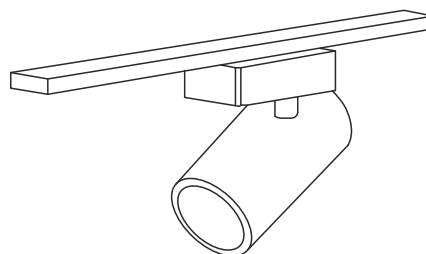

OPRAWY PRZEMYSŁOWE



HIGH-BAY OH



DANE TECHNICZNE :

Model	Moc	Barwa	Kąt świecenia	Strumień świetlny
OH-004	100 W	WW NW CW	45° 90° 120°	10500 lm
OH-006	120 W	WW NW CW	45° 90° 120°	12600 lm
OH-005	150 W	WW NW CW	45° 90° 120°	15750 lm
OH-009	200 W	WW NW CW	45° 90° 120°	21000 lm



WW	NW	CW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 65	CE
----	----	----	----------------	-----	------	-------	----

CECHY PRODUKTU :

- w lampach zastosowano diodę LED wysokiej mocy firmy Bridgelux
- doskonałej jakości korpus z aluminium,
- anodowany reflektor oraz akrylowa osłona źródła światła
- wysoka odporność wstrząsowa, wodoodporna, pyłoszczelna oraz antykorozyjna

HIGH-BAY HB

DANE TECHNICZNE :

Model	Moc	Barwa	Kąt świecenia	Strumień świetlny
HB-100	100 W	NW	60° 90° 120° 80°x130°	14000 lm
HB-120	120 W	NW	60° 90° 120° 80°x130°	16800 lm
HB-150	150 W	NW	60° 90° 120° 80°x130°	21000 lm



NW

230 V
50 Hz

LED

RoHS

IP 65



CECHY PRODUKTU :

- zaawansowane technicznie diody zastosowane w oprawie generują skuteczność świetlną na poziomie 140 lm/W
- diody japońskiej firmy Nichia gwarantują długą trwałość, wysoką wydajność i stałą jasność
- do wyboru soczewki o różnym kącie rozsyłu światła
- istnieje możliwość instalacji oprawy wraz z systemem sterowania DALI



CLEAN-LIGHT

DANE TECHNICZNE :

Model	Moc	Barwa	Kąt świecenia	Strumień świetlny
CLEANLIGHT 100	100 W	NW	90° 120°	12000 lm
CLEANLIGHT 120	120 W	NW	90° 120°	14400 lm
CLEANLIGHT 150	150 W	NW	90° 120°	18000 lm

NW

230 V
50 Hz

LED




RoHS

IP 66



CECHY PRODUKTU :

- oświetlenie wszystkich obszarów produkcji żywności oraz magazynów i chłodni, gdzie żywność jest przechowywana
- w oprawie zastosowano akrylowe soczewki
- źródło światła zabezpieczone przed eksplozją, gwarantuje ochronę żywności i maszyn przed fragmentami oprawy
- oprawa pomalowana proszkowo, nie zawiera materiałów i substancji niebezpiecznych
- wysoka odporność na korozję




STARLIGHT



DANE TECHNICZNE :

Model	Moc	Barwa	Kąt świecenia	Strumień świetlny
STARLIGHT 100	100 W	WW NW CW	60° 120°	12300 lm
STARLIGHT 120	120 W	WW NW CW	60° 120°	14900 lm
STARLIGHT 150	150 W	WW NW CW	60° 120°	18700 lm
STARLIGHT 200	200 W	WW NW CW	60° 120°	24300 lm




CECHY PRODUKTU :




- żywotność ponad 50 000 godzin, dzięki zastosowaniu zasilania firmy Meanwell
- oprawa o stopniu szczelności IP 65
- źródło światła zabezpieczone wytrzymałym i odpornym na zarysowania hartowanym szkłem
- diody japońskiej firmy Nichia - wysoka skuteczność świetlna i wysoka jakość
- istnieje możliwość instalacji oprawy wraz z systemem sterowania DALI

WYMIARY :

□ 100 W, 120 W, 150 W

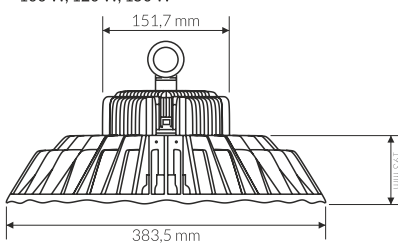

□ 200 W

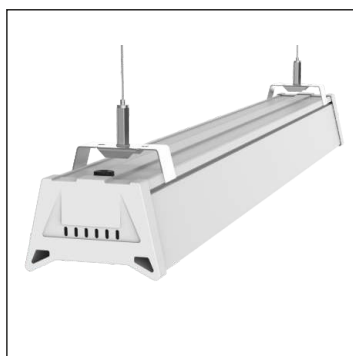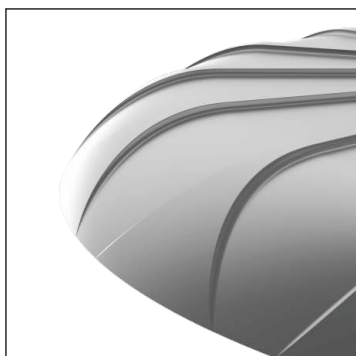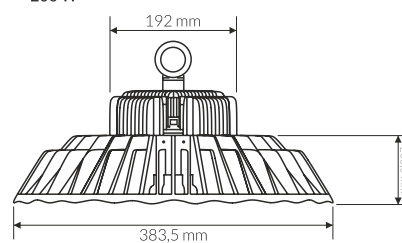

LINKLIGHT


DANE TECHNICZNE :

Model	Moc	Barwa	Kąt świecenia	Strumień świetlny
LINKLIGHT 90	90 W	NW	30°x70° 60°x90° 120°	9900 lm
LINKLIGHT 120	120 W	NW	30°x70° 60°x90° 120°	13200 lm
LINKLIGHT 150	150 W	NW	30°x70° 60°x90° 120°	16500 lm
LINKLIGHT 180	180 W	NW	30°x70° 60°x90° 120°	19800 lm



NW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 65	CE
----	----------------	-----	------	-------	----

WYMIARY :

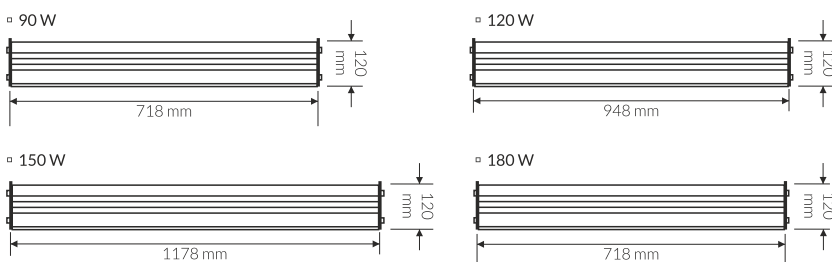

CECHY PRODUKTU :

- linklight zbudowany jest z wysokiej jakości komponentów: źródło światła japońskiej firmy Nichia oraz zasilacz firmy MeanWell, które gwarantują bezproblemowe działanie przez ponad 50 000h
- równomiernie rozprowadza światło w przejściach i określonych obszarach roboczych
- istnieje możliwość instalacji oprawy wraz z systemem sterowania DALI

LINKLIGHT II



DANE TECHNICZNE :

Model	Moc	Barwa	Kąt świecenia	Strumień świetlny
LINKLIGHT II 60	60 W	NW	60° 90° 120°	6600 lm
LINKLIGHT II 90	90 W	NW	60° 90° 120°	10000 lm
LINKLIGHT II 120	120 W	NW	60° 90° 120°	13200 lm
LINKLIGHT II 150	150 W	NW	60° 90° 120°	16500 lm



NW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 65	CE
----	----------------	-----	------	-------	----

CECHY PRODUKTU :

- do wyboru są cztery różne soczewki aby doskonale dopasować oświetlenie do miejsca zastosowania
- diody zastosowane w oprawie pochodzą z japońskiej firmy Nichia
- istnieje możliwość instalacji oprawy z systemem DALI, w celu zwiększenia oszczędności energii oraz swobody użytkowania

HIGH-PANEL



DANE TECHNICZNE :

Model	Moc	Barwa	Kąt świecenia	Strumień świetlny
HIGHPANEL 60	60 W	NW	80°x100°	6600 lm
HIGHPANEL 90	90 W	NW	80°x100°	9900 lm
HIGHPANEL 120	120 W	NW	80°x100°	13200 lm
HIGHPANEL 150	150 W	NW	80°x100°	16500 lm
HIGHPANEL 180	180 W	NW	80°x100°	19800 lm
HIGHPANEL 240	240 W	NW	80°x100°	26400 lm
HIGHPANEL 300	300 W	NW	80°x100°	33000 lm
HIGHPANEL 400	400 W	NW	80°x100°	44000 lm

NW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 65	CE
----	----------------	-----	------	-------	----

CECHY PRODUKTU :

- szeroki wybór konfiguracji mocy oprawy
- diody japońskiej firmy Nichia - wysoka skuteczność świetlna i wysoka jakość
- równomiernie rozprawdza światło w przejściach i określonych obszarach roboczych

MODULED



DANE TECHNICZNE :

Model	Moc	Barwa	Kąt świecenia	Strumień świetlny
MODULED 80	80 W	WW NW CW	40° 80°	8500 lm
MODULED 120	120 W	WW NW CW	40° 80°	12500 lm
MODULED 160	160 W	WW NW CW	40° 80°	16500 lm




WW	NW	CW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 65	CE
----	----	----	----------------	-----	------	-------	----

CECHY PRODUKTU :

- właściwy wybór do oświetlenia magazynów wysokiego składowania, hal produkcyjnych i przemysłowych
- równomiernie rozprawdza światło w przejściach i określonych obszarach roboczych
- świetna wydajność rozpraszania ciepła oraz wytrzymała konstrukcja oprawy wydłuża jej żywotność

WYMIARY :

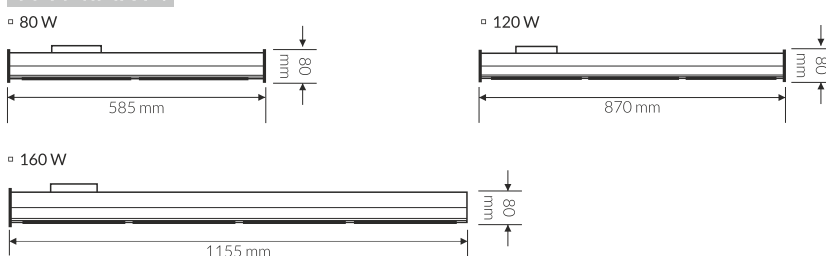

OPRAWY HERMETYCZNE



DANE TECHNICZNE :

Model	Przystosowana do źródeł światła o długości
Oprawa hermetyczna 1x1500	1500 mm
Oprawa hermetyczna 2x1500	1500 mm
Oprawa hermetyczna 2x1200	1200 mm


230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 65	T8	CE
----------------	-----	------	-------	----	----

CECHY PRODUKTU :

- montaż nastrogowy lub za pomocą systemu zawiesi
- wysoka szczelność oraz odporność na warunki atmosferyczne
- oprawa zamykana za pomocą zacisków ze stali nierdzewnej
- bardzo wytrzymały klosz, odporny na uderzenia



LAMPY ULICZNE

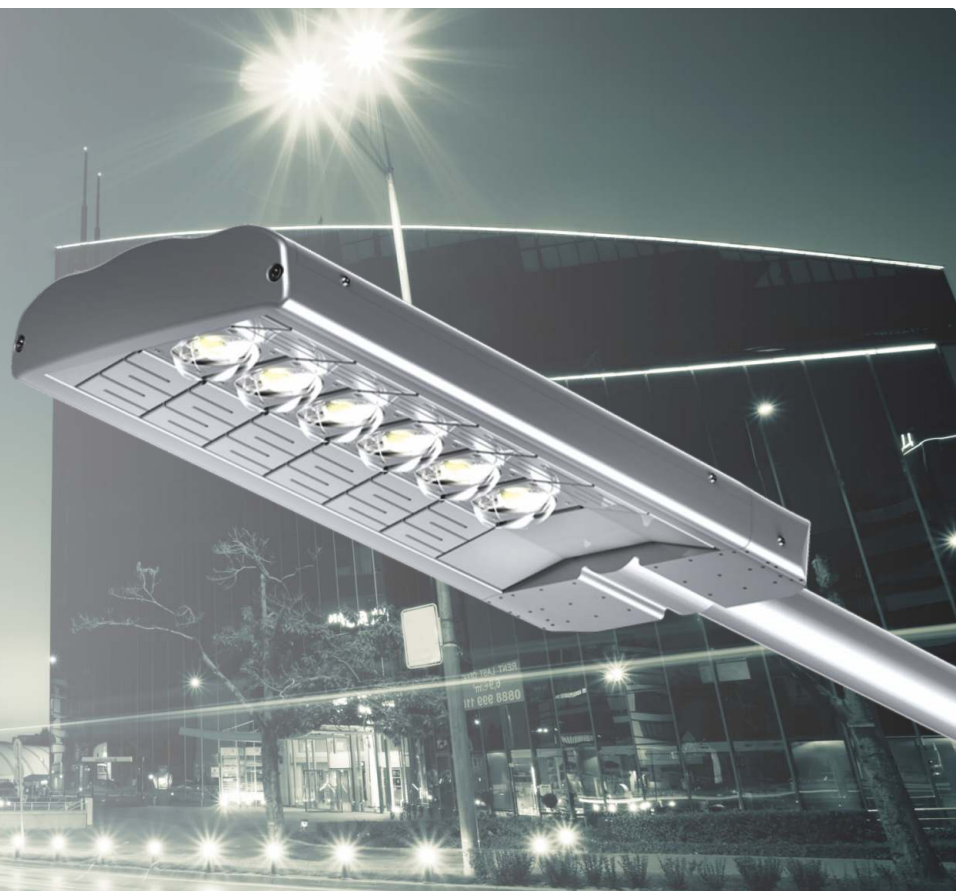

CROSS LED




DANE TECHNICZNE :

Moc	30 W 60 W 90 W 120 W 150 W 180 W
Barwa	WW NW CW
Strumień świetlny	3300 lm ~20160
Kąt świecenia	75°x145°
Współczynnik oddania barw	Ra > 80
Zasilanie	100~277V 50-60 Hz
Stopień szczelności	IP 66

CECHY PRODUKTU :

- wysoka skuteczność świetlna 140 lm/W źródła światła. Skuteczność świetlna całego systemu osiąga wartość 112 lm/W
- bezpieczną pracę układu zapewnia wysoka szczelność oraz odporność na warunki atmosferyczne



APOLLO




DANE TECHNICZNE :

Moc	30 W 60 W 90 W 120 W 150 W 180 W 210 W 240 W 270 W 300 W
Barwa	WW NW CW
Strumień świetlny	2630 ~ 25940 lm
Soczewki	Typ A2, A3, S1, S5
Współczynnik oddania barw	Ra > 80
Zasilanie	100~277V 50-60 Hz
Stopień szczelności	IP 66

CECHY PRODUKTU :

- projekt modułowy, wymienne moduły LED
- żywotność lampy LED jest 4-5 razy większa niż żywotność lampy sodowej
- charakteryzuje się bezgłośnie pracą, nie emituje drgań światła oraz promieniowania IR i UV
- niskie zużycie energii przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i dużych oszczędności



OPTIC LED




DANE TECHNICZNE :

Moc	35 W 65 W 100 W 135 W 165 W 200 W 230 W
Barwa	WW NW CW
Strumień świetlny	3850 ~ 25300 lm
Soczewki	Typ 1M, 2M, 3M, 5S
Współczynnik oddania barw	Ra > 80
Zasilanie	100~277V 50-60 Hz
Stopień szczelności	IP 66

CECHY PRODUKTU :

- projekt modułowy, wymienne moduły LED
- żywotność lampy LED jest 4-5 razy większa niż żywotność lampy sodowej
- charakteryzuje się bezgłośnie pracą, nie emituje drgań światła oraz promieniowania IR i UV
- niskie zużycie energii przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i dużych oszczędności
- zasilacz firmy MeanWell
- kolor oprawy srebrny lub czarny
- do wyboru cztery różne soczewki



PHOENIX




DANE TECHNICZNE :

Moc	65 W 125 W
Barwa	WW NW CW
Strumień świetlny	3300 ~ 20160 lm
Soczewki	Typ A2
Współczynnik oddania barw	Ra > 80
Zasilanie	100~277V 50-60 Hz
Stopień szczelności	IP 66

CECHY PRODUKTU :

- projekt modułowy, wymienne moduły LED
- żywotność lampy LED jest 4-5 razy większa niż żywotność lampy sodowej
- charakteryzuje się bezgłośnie pracą, nie emituje drgań światła oraz promieniowania IR i UV
- niskie zużycie energii przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i dużych oszczędności



NAŚWIETLACZE



COVER LED




DANE TECHNICZNE :

Moc	60 W 90 W 120 W 160 W
Barwa	WW NW CW
Strumień świetlny	105 lm/W
Kąt świecenia	30°x70° 60°x90° 120°

WW	NW	CW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 65	CE
----	----	----	----------------	-----	------	-------	----

CECHY PRODUKTU :

- szeroki wybór konfiguracji zapewnia idealne dopasowanie oświetlenia do miejsca zastosowania
- cover led jest bardzo dobrym wyborem do oświetlania budynków przemysłowych, handlowych i mieszkalnych oraz placów i parkingów
- charakteryzuje się dużą wydajnością świetlną i odpornością na warunki atmosferyczne




COVER LED II



DANE TECHNICZNE :

Moc	50 W 70 W 90 W
Barwa	WW NW CW
Strumień świetlny	110 lm/W
Kąt świecenia	90°x90° 120°x120°



CECHY PRODUKTU :

- wysoka przewodność cieplna obudowy zapewnia nienaganną pracę układu
- źródło światła japońskiej firmy Nichia
- idealne rozwiązanie do oświetlania budynków przemysłowych, handlowych i mieszkalnych




COVER LED III



DANE TECHNICZNE :

Moc	10 W 20 W 30 W
Barwa	WW NW CW
Strumień świetlny	100 lm/W
Kąt świecenia	120°x120°



CECHY PRODUKTU :

- wysoka szczelność układu - IP 65
- źródło światła japońskiej firmy Nichia
- możliwość regulacji strumieniem świetlnym, dzięki obrocie oprawy o 360°
- idealne rozwiązanie do oświetlania budynków przemysłowych, handlowych i mieszkalnych



SERIA ON



DANE TECHNICZNE :

Moc	10 W 30 W 50 W 100 W
Barwa	WW NW CW
Strumień świetlny	110 lm/W
Kąt świecenia	120°

WW	NW	CW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 65	CE
----	----	----	----------------	-----	------	-------	----

CECHY PRODUKTU :

- naświetlacz LED stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych naświetlaczy halogenowych
- charakteryzuje się dużą wydajnością świetlną i odpornością na warunki atmosferyczne
- źródło światła to dioda o specjalnej konstrukcji integrująca wiele diod wysokiej mocy

SERIA F-AP



DANE TECHNICZNE :

Moc	33 W 62 W 93 W 123 W 155 W 185 W 246 W 277 W 308 W
Barwa	WW NW CW
Strumień świetlny	95 lm/W
Soczewki	Typ A2, A3, S3, S5

WW	NW	CW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 65	CE
----	----	----	----------------	-----	------	-------	----

CECHY PRODUKTU :

- konstrukcja naświetlaczy z serii F-AP oparta jest na modułach LED
- każdy moduł jest wymieniający i posiada wysokiej jakości 14 diod led
- maksymalnie naświetlacz może posiadać 10 modułów
- stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych naświetlaczy halogenowych

PANELE LED PLAFONY

PANELE 600x600mm



DANE TECHNICZNE :


Model	Moc	Barwa	Strumień świetlny	Wymiary
P-006	36 W	NW CW	3165 lm	596x596x11
P-007	48 W	NW CW	4225 lm	596x596x11
P-009	54 W	NW CW	4752 lm	596x596x11

NW	CW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 20	CE
----	----	----------------	-----	------	-------	----

CECHY PRODUKTU :

- do uruchomienia niezbędny jest zewnętrzny zasilacz
- wysoka wydajność światła, niski poziom ośnienia
- natychmiastowy start, brak migotania, równomierny strumień światła

PANELE 300x1200mm

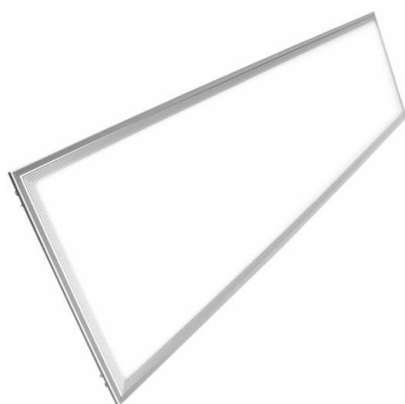

DANE TECHNICZNE :

Model	Moc	Barwa	Strumień świetlny	Wymiary
P-010	42 W	NW CW	4200 lm	296x1196x11

NW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 20	CE
----	----------------	-----	------	-------	----

CECHY PRODUKTU :

- do uruchomienia niezbędny jest zewnętrzny zasilacz
- wysoka wydajność światła, niski poziom ośnienia
- natychmiastowy start, brak migotania, równomierny strumień światła

PLAFON PL-001



DANE TECHNICZNE :

Moc	24 W
Kąt wykrywania	360°
Strumień świetlny	2350 lm
Zasięg wykrywania	2-10 m

NW	230 V 50 Hz	LED	RoHS	IP 44	CE
----	----------------	-----	------	-------	----

CECHY PRODUKTU :

- plafon kontrolowany mikrofalowymi czujnikami ruchu (opcjonalnie)
- czujnik umożliwia automatyczne włączenie światła przy wejściu osoby do pomieszczenia oraz wyłączenie po jego wyjściu
- wysokiej jakości 96 diod o całkowitej mocy 20 W

AKCESORIA

SYSTEM ZAWIESI



ZAW-040



ZAW-020



ZAW-010



ZAW-011



ZAW-012



ZAW-030



ZAW-031



ZAW-032

TRACKLINE



TL-L1



TL-T1



TL-ZAS



TL-Z1



TL-2M

ZASILACZE



KZ-900



KZ-700



KZ-1050

AKCESORIA - LISTWY LED



ZL-01



ZL-08



ZL-05



ZL-02



ZL-10

Z uwagi na dynamiczny rozwój technologii LED, firma Eureka Trade, właściciel marki OODELUX LIGHTING SOLUTIONS, zastrzega sobie możliwość ewentualnych zmian parametrów technicznych i zmian dotyczących prezentowanego asortymentu produktów w katalogu. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat poszczególnych produktów prosimy Państwa o kontakt z siedzibą firmy.



Eurona Trade Sp. z o.o.
ul. Koronowska 97
85-405 Bydgoszcz
sekretariat@euronatrade.pl