



Kategoria: Tracklight

# PLC-T324



## Cechy modelu

Łatwa regulacja oprawy w celu skierowania strumienia świetlnego w dowolne miejsce

Możliwość dopasowania idealnej barwy światła do wyróżnienia konkretnych produktów

Duży radiator doskonale rozprowadza ciepło generowane przez źródło światła i przyczynia się do długiej żywotności oprawy

Prosty montaż w konstrukcji sufitu podwieszanego

Oprawa w zestawie z zewnętrznym zasilaczem

## Parametry techniczne oprawy

**Barwa światła:** 830, 840 (opcjonalnie - dedykowana)

**Moc nominalna:** 20W, 25W, 30W

**Współczynnik oddania barw:** Ra>80

**Źródło światła:** COB LED

**Kąt rozsyłu światła:** 15°, 24°, 30°, 45°, 60°

**Geometria rozsyłu światłości:** symetryczna

**Znamionowe napięcie zasilania:** 220-240V

**Częstotliwość:** 50-60Hz

**Zasilacz:** w zestawie

**Żywotność (L80B10):** >51 000h

**Kolor obudowy:** biały, czarny

**Materiał obudowy:** aluminium

**Materiał klosza:** szkło hartowane

**Rodzaj klosza:** transparentny

**Typ montażu:** przy pomocy adaptera

**Miejsce montażu:** szynoprzewód

**Wymiary oprawy:** Ø106x125x101mm


**Stopień szczelności:** IP 20

**Sterowanie:** On/Off, Dali2


**Zakres temperatury otoczenia:** 0°C~35°C

**Zakres temperatury przechowywania:** -15°C~50°C

## Wymiary

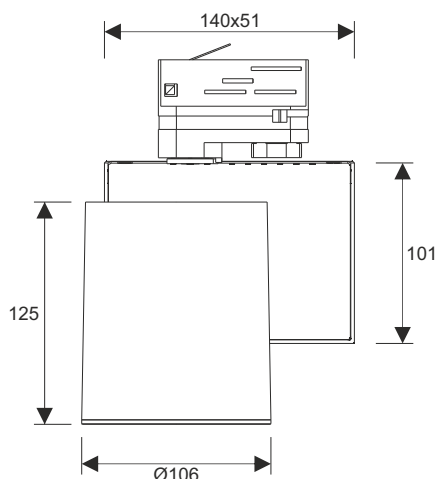

## Krzywa rozsyłu

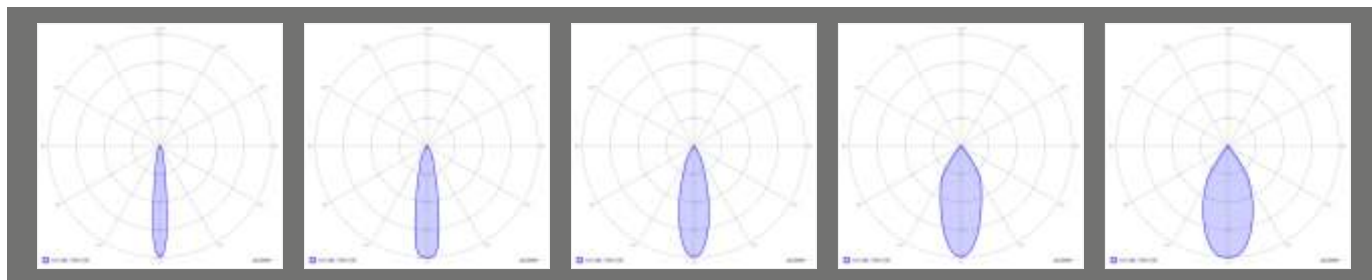

## Parametry świetlne

Nazwa produktu	Moc oprawy [W]	Barwa światła	Strumień świetlny [lm]	Sterowanie	Kąt świecenia [°]
PLC-T324-20-830-60	20 W	830	2977 lm	On / Off	60°
PLC-T324-20-840-60	20 W	840	3123 lm	On / Off	60°
PLC-T324-25-830-60	25 W	830	3700 lm	On / Off	60°
PLC-T324-25-840-60	25 W	840	3875 lm	On / Off	60°
PLC-T324-30-830-60	30 W	830	4433 lm	On / Off	60°
PLC-T324-30-840-60	30 W	840	4622 lm	On / Off	60°
PLC-T324-30WA	30 W	dedykowana do warzyw i owoców	3571 lm	On / Off	60°
PLC-T324-30P	30 W	dedykowana do pieczywa	3571 lm	On / Off	60°
PLC-T324-30M	30 W	dedykowana do mięs	2850 lm	On / Off	60°

Tolerancja +/- 10%

# PLC-T324